

13VG308AS




対応カメラ(型)

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| パリアフォーカル VARI | 広角 WIDE | DCオートアイリス DC | CSマウント CS-mt | メタルマウント METAL | NDフィルタ ND |
| ロングケーブル 230 | 非球面 A T | 大口径比 F0.95 | | | |

■全長(最小)価格 ¥20,000
■総額 ¥21,000

結線図

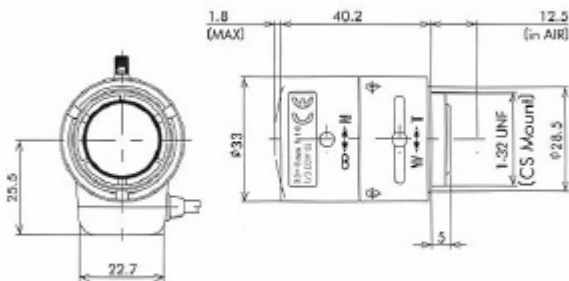

| | | |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| CCDサイズ | 1/3型 | |
| マウント | CS | |
| 焦点距離 | f=3.0~8mm | |
| 絞り範囲 | F=1.0~360 | |
| 面角 (水平×垂直) | 1/3型 | WIDE 91.0°×68.6°/TELE 35.9°×26.9° |
| | 1/4型 | WIDE 67.0°×49.0°/TELE 27.0°×20.0° |
| フォーカス範囲 | 0.2m~INF | |
| 操作方法 | フォーカス | 手動(ロック機構付き) |
| | ズーム | 手動(ロック機構付き) |
| | アイリス | オートアイリス(DC) |
| フィルターネジ径 | ----- | |
| バックフォーカス | 8.36~14.12mm | |
| 重量 | 45.5g±4g | |
| 備考 | フォーカス、ズームロック機構付き | |