




SCC-931TN 1/4インチアンチバンタル(非破壊)ドームカメラ

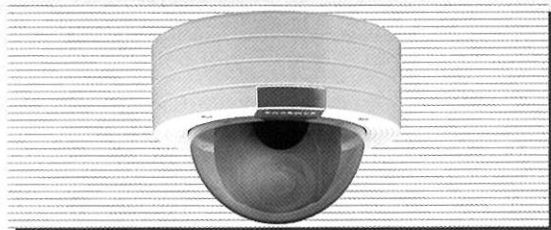

裏面パネル



外形寸法

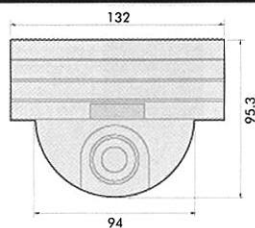

製品の特徴

監視用カメラとして、銀行、小売店、商業ビル、工場などに適したドーム型の監視カメラです。打撃破壊に耐えられ、衝撃にも強く、防水・防塵カメラです。またSCC-931TNは、12倍の光学と10倍のデジタルズームで最大120倍のズーム監視が可能です

- デジタル信号処理方式(DSP)
- 1/4インチ SuperHAD CCD 410,000画素
- 水平解像度480本以上
- 最低照度
:1.0ルクス(30IRE, 感度アップOff時)
:0.01ルクス(30IRE 128倍感度アップ時)
- カメラ ID : ON(最大12文字まで設定)
- BLC機能(逆光補正)
- ATW ホワイトバランス機能(自動ATW)
- モーションディテクト機能
- 内部同期システム
- 遠隔制御:RS485(Half Duplex)

製品の仕様

走査方式	NTSC標準:525ライン、30フレーム/秒	逆光補正	On/Off(エリア/位置設定)
撮像素子	Super HAD CCD、410,000画素	感度アップ	最大128倍(Auto/Fix/Off)
素子サイズ	1/4インチ	モーションディテクト	On/Off
有効画素数	811(H)×508(V)	焦点	AF/One AF/Manual
インターレース	2:1 インターレース	面角	Wide:52° 8'(H)×40.3°(V) Tele:47°(H)×35°(V)
走査周波数	水平:15.734KHz(INT) / 15.750KHz(L/L) 垂直:59.94Hz(INT) / 60Hz(L/L)	レンズ	焦点距離:3.6~79.2mm ズーム:120倍(光学12倍 デジタル10倍)
同期システム	INT/L (Internal/Line-Lock) *LLは60Hz地域のみ	動作環境	作動温度:-10°C~50°C 湿度:90%RH以下
解像度	水平:480TV本	電源	DC 12V 又は AC 24V 50/60Hz
ビデオ信号出力	VBS 1.0Vp-p(75Ω, コンポジット)	消費電力	6W
S/N 比	50dB以上	重量	約1Kg
最低照度	1ルクス(30IRE) 0.01ルクス(30IRE, 電子感度アップ128倍)	外形寸法 (W x H x D)	132(φ) x 95.3(D)mm
電子シャッター	Off~1/10,000秒		