


SHR-3010N スタンドアロンDVR



外付けHDD に バックアップ	ネットワーク 監視・操作	デュプレックス 機能	モーション ディテクター 機能	ジョグシャトル 搭載
ハードディスク 80GB 増設により200GB まで拡張可能	最高 60ips 記録			


正面パネル

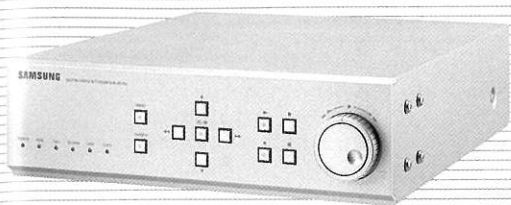

裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

- 4段階の録画解像度設定機能:Very High,High,Normal,Low
- モーションディテクション機能-6段階の感度調整
:OFF/LOW/LOW+/MIDDLE/MIDDLE+/HIGH/HIGH+
- 多様な録画設定機能; 60~0.5画面/秒
- シリーズ録画機能
- 停電時の自動録画機能
- マルチプレクサー録画機能
- タイマープログラム機能
- 多様な再生機能 SLOW(JOG),
1倍~10倍速(先送り,逆戻し)
- 多様な検索機能;日付/時間検索,イベント検索
- SCSIインターフェースを利用した
データバックアップ(外付けHDD)
- ネットワーク(LAN)で遠隔監視と制御可能
- NTSC/PAL自動検出機能
- 多言語対応OSD

製品の仕様

		入力	1コンポジット,1.0Vp-p, 終端抵抗75Ω (BNCタイプ)			入力	1アラーム入力
映像	ループスルー出力	1コンポジット,1.0Vp-p, 終端抵抗75Ω (BNCタイプ)		アラーム	出力	1リレー出力	
	出力	1コンポジット,1.0Vp-p, 終端抵抗75Ω (BNCタイプ)			プレアラーム	OFF,10,20,30秒, 1,2,3,4,5分	
	表示解像度	720(H)×480(V)			アラーム 継続時間	10,20,30,60秒, 2,3,4,5分,オート,OFF	
	録画解像度	336(H)×224(V)			モーション検知	感度によるエリア設定	
	圧縮方式	Motion JPEG			1次保存	取付可能なHDD	
録画/検索	圧縮モード	Very High(48KB),High(32KB), Normal(24KB),Low(20KB)		2次保存	外付けSCSI II インターフェース		
	録画/PB速度	60ips		入出力	カメラコントロール	1出力/RS-485	
	録画モード	タイムラプス(チャンネル毎), イベント(アラーム/モーション) スケジュール(時間/日付)			録画トリガー入力	1入力	
	ディスプレイ速度	60ips			ディストリガー出力	1出力	
検索/PBモード	時間/日付,イベント		Muxトリガー	1			
音声	入力	1ライン入力,RCAジャック		マルチプレックス機能	ジョグ&シャトル		
	出力	1ライン出力,RCAジャック		遠隔監視プログラム	カメラ制御(P/T/Z), 遠隔監視&検索,スナップショット		
	圧縮方式	G.723		外形寸法(W×H×D)	300×95×350mm		