


SHR-3090N スタンドアロンDVR



最高9台まで カメラ 接続可能	リアルタイム モニタリング	ネットワーク 監視・操作	USB経由の 簡単 データコピー	セキュリティ ウォーターマーク 機能
デュプレックス 機能	モーション ディテクター 機能	ハードディスク 80GB 増設により200GB まで拡張可能	最高 60ips 記録	記録方式 Mpeg 4


正面パネル

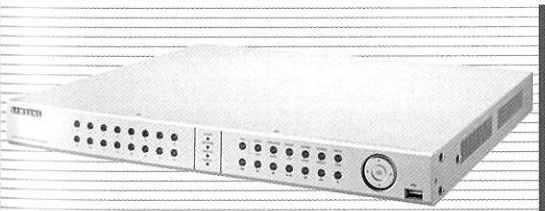

裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

- MPEG4画像圧縮方式
- 80GB HDD搭載、最大200GB使用可能
- タイマープログラム機能
- 多様な検索機能:日付/時間検索、イベント検索
- 平均録画ファイルサイズ
:1~4Kbyte、HDDにより多くの情報保存可能
- データコピー機能-USBインターフェース
:AVI及びJPEGファイル形式で保存可能
- SCSI II インターフェースを利用したHDD拡張
- ネットワーク(LAN)で遠隔監視と制御可能
- NTSC/PAL自動検出機能
- 多国言語対応GUI

製品の仕様

映像	入力	9コンボジット、1.0Vp-p、 終端抵抗75Ω (BNCタイプ)	音声	入力	1ライン入力、RCAジャック
	出力	・1コンボジット、1.0 ・1コンボジット、1.0Vp-p、B NC、切替ビデオ ・1S-ビデオ、1.0Vp-p		出力	1ライン出力、RCAジャック
表示解像度	720(H)×480(V)	圧縮方式	圧縮方式	G.726	
録面解像度	336(H)×224(V)		入力	9アラーム入力	
圧縮方式	MPEG4	出力	4リレー出力、1アラームリセット		
録画/PB速度	60ips	ターミナル	1ブザー		
録画モード	タイムラプス(各チャンネル)、 イベント(アラーム/モーション) スケジュール(時間/日付/カメラ)	プレアラーム	1~300秒		
ディスプレイ速度	270ips	アラーム継続時間	1~300秒		
ディスプレイモード	ライブ/再生:連続 1,4,9分割,PIP,フリーズ	モーション検知 継続時間	感度によるエリア設定 1~300秒		
検索モード	時間/日付、イベント、カメラ、 バックアップデバイス	1次保存	IDE内蔵HDD(2台まで)		
再生モード	再生/逆再生/停止/早送り/ 巻き戻し/高速早送り	2次保存	SCSI II インターフェース		
		データコピー	USB1.1		
		ネットワーク	10/100 Base T イーサネット		
		カメラコントロール	1出力/RS-485		
		マルチプレックス機能	全二重		
		遠隔監視プログラム	カメラ制御(P/T/Z) 遠隔監視		
		外形寸法(W×H×D)	430×44×400mm		