


SHR-3160N スタンドアロンDVR



最高16台まで カメラ 接続可能	リアルタイム モニタリング	ネットワーク 監視・操作	USB経由の 簡単 データコピー	セキュリティ ウォーターマーク 機能
デュプレックス 機能	モーション ディテクター 機能	ハードディスク 80GB 増設により200GB まで拡張可能	最高 60ips 記録	記録方式 Mpeg 4


正面パネル

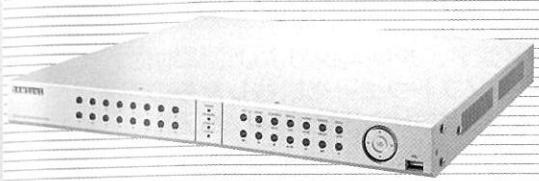

裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

- 16chマルチプレクス録画システム
- MPEG4画像圧縮方式
- 80GB HDD内蔵、1ユニットで最大200GB
- 多様な録画設定機能
- タイマープログラム機能
- 多様な検索機能:日付/時間検索、イベント検索
- 平均録画ファイルサイズ
:1~4Kbyte、HDDにより多くの情報保存可能
- データコピー機能-USBインターフェース
:AVI及びJPEGファイル形式で保存可能
- SCSI II インターフェースを利用したデータバックアップ
- ネットワーク(LAN)で遠隔監視と制御可能
- NTSC/PAL自動検出機能
- 多国言語対応GUI

製品の仕様

映像	入力	16コンポジット、1.0Vp-p、 終端抵抗75Ω (BNCタイプ)	アラーム	入力	16アラーム入力
	出力	1コンポジット、1.0Vp-p、BNC タイプ、マルチスクリュー可能 1コンポジット、1.0Vp-p、BNC タイプ、切替ビデオIS-ビデオ、1.0Vp-p		出力	4リレー出力、1アラームリセット
	表示解像度	720(H)×480(V)		ターミナル	1ブザー
	録画解像度	320(H)×240(V)		プリアラーム	1~300秒
	圧縮方式	MPEG4		アラーム継続時間	1~300秒
録画/検索	録画/PB速度	60ips	保存	モーション検知	感度によるエリア設定
	録画モード	タイムラプス(各チャンネル)、 イベント(アラーム/モーション) スケジュール(時間/日付/カメラ)		モーション検知継続時間	1~300秒
	ディスプレイ速度	480ips		1次保存	IDE内蔵HDD(2台まで)
	ディスプレイモード	ライブ/PB:連続 1.4.3.16分割PIP、フリーズ		2次保存	SCSI IIインターフェース
	検索モード	時間/日付、イベント、カメラ、 バックアップデバイス		データコピー	USB1.1
音声	再生モード	再生/逆再生/停止/早送り 巻き戻し/高速早送り	入/出力	ネットワーク	10/100 Base T イーサネット
	入力	1ライン入力、RCAジャック		カメラコントロール	1出力/RS-485
	出力	1ライン出力、RCAジャック		マルチプレックス機能	全二重
	圧縮方式	G.726		遠隔監視 プログラム	カメラ制御(P/T/Z)、 遠隔監視・検索
	外形寸法(W×H×D)	430 × 44 × 400mm			