


# DV10×7B-SA2



10×


- 1/2型・1/3型・1/4型の幅広いカメラに対応
- 7~70mmのワイドレンジによりさまざまな用途に対応
- 高精度非球面レンズの採用により高品質な画質を達成
- 高感度カメラに対応するT360のNDフィルタ内蔵

※写真は類似モデルです。

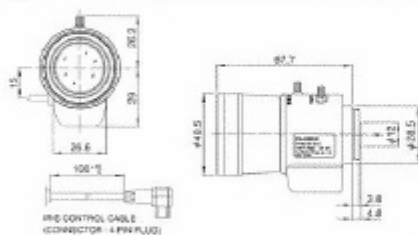

Unit: mm

## 結線図

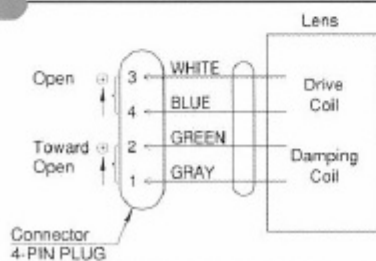

## 対応カメラ(型)

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

パフォーカル VARI	広角 WIDE	長焦点 TELE	DCオートアイリス DC	CSマウント CS-mt	メタルマウント METAL
NDフィルタ ND	ロングケーブル 230	非球面 AT			

■希望小売価格¥51,000  
■標準¥43,500

焦点距離 (mm)	7~70 (10×)		最近接時の 撮像範囲 (H×V) (mm)	1/2型	WIDE	301×223
絞り範囲	F1.8~T360 (F360相当)			1/2型	TELE	60×46
操作方法	ズーム	手動		1/3型	WIDE	223×166
	フォーカス	手動			TELE	46×35
	アイリス	自動 (DCタイプ) (*1)		1/4型	WIDE	166×124
画角 (H×V)	1/2型	WIDE	5°01'×38°12'		マウント	CS
		TELE	5°12'×3°59'	質量 (g)	100	
	1/3型	WIDE	38°12'×28°56'	アイリスコイル抵抗	Drive Coil 200Ω Damping Coil 720Ω	
		TELE	3°59'×3°02'		消費電流	22mA (Max.) at DC 4V
1/4型	WIDE	28°56'×21°49'	備考	・メタルマウント (*1)カメラ電源を停止し レンズのアイリスを 自動で20~30秒閉鎖 DV10×7B-SA2L: ロングケーブル タイプ (230mm)		
	TELE	3°02'×2°17'				
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞~0.3					
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	7.9					
射出位置 (結像面より) (mm)	-62					
フィルタ径 (mm)	—					