

# DV2.2×4.5A-SA2



2.2×


- 1/2型・1/3型・1/4型の幅広いカメラに対応
- 高感度カメラに対応するT360のNDフィルタ内蔵

※写真は類似モデルです。

## 対応カメラ(型)


1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

パフォーカル	DCオートアイリス	CSマウント	NDフィルタ	ロングケーブル
VARI	DC	CS-mt	ND	230

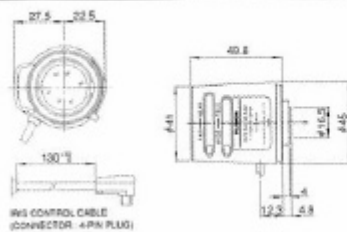

Unit: mm

## 結線図

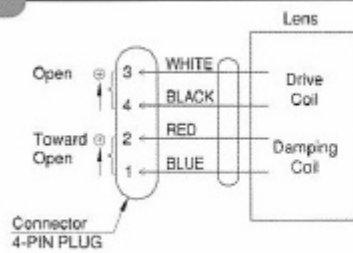

■希望小売価格¥28,000  
■税別¥29,400

焦点距離 (mm)	4.5~10 (2.2×		最近接時の 撮像範囲 (H×V) (mm)	1/2型 WIDE	547×363
絞り範囲	F1.5~T360 (F360相当)			1/2型 TELE	203×150
操作方法	ズーム	手動		1/3型 WIDE	363×261
	フォーカス	手動		1/3型 TELE	150×111
	アイリス	自動 (DCタイプ) (*1)		1/4型 WIDE	261×190
画角 (H×V)	1/2型	WIDE	82°58'×60°45'	1/4型 TELE	111×83
		TELE	35°35'×26°41'	マウント	CS
	1/3型	WIDE	60°45'×45°03'	質量 (g)	70
		TELE	26°41'×20°01'	アイリスコイル抵抗	Drive Coil 200Ω Damping Coil 600Ω
1/4型	WIDE	45°03'×33°35'	消費電流	22mA (Max.) at DC 4V	
	TELE	20°01'×15°01'	備考	(*1) カメラ電源を切ると レンズのアイリスは 自動的にリロード になります。 DV2.2×4.5A-SA2L: ロングケーブル タイプ (230mm)	
フォーカス範囲 (前五面より) (m)	∞~0.3				
バックフォーカス (空気遠算長) (mm)	8.34				
射出位置 (結像面より) (mm)	-24.9				
フィルタ径 (mm)	—				