


# HDR-480-I USB対応DVR

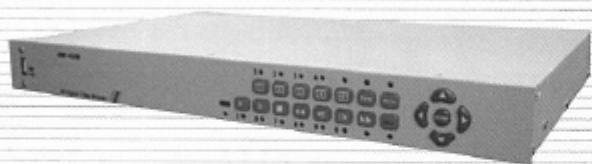

## 製品の特徴

- 四分割モードとマルチプレクサーモードがワンタッチで切替可能
- 操作しやすい日本語メニュー画面採用
- 4台のカラーカメラ又はモノクロカメラの接続可能
- メインモニターの他、コールモニターでシーケンシャルモード又は任意のカメラがアップでモニター可能
- 圧縮方式は Motion JPEG 準拠方式採用で高画質
- 60GBのハードディスクを搭載
- オプションで最大240GB (120GB×2) まで可能
- 高・中・低の三段階から録画画質が選択可能
- モニター時は、120フレーム/秒
- 録画時は30フレーム/秒と、四分割モード時は完全な動画録画可能 (マルチプレクサーモード時は1カメラあたり7.5フレーム/秒)
- 連続録画の他、スケジュール録画、アラーム自動録画可能
- シーケンシャルモニターモード搭載
- 日付時間による、一発サーチ機能搭載
- USBポートを使用して、ハードディスクのデータをパソコンに保存可能
- RS-232端子によるリモート操作可能
- CH1～CH4までスルーアウト端子があり、他機器と接続可能

■ 希望小売価格 ¥260,000  
■ 税別 ¥273,000

## 正面パネル



## 裏面パネル



## 外形寸法



## 製品の仕様

映像フォーマット	NTSC/IEA又はPAL/CGRスイッチ切替式	HDD	60GB (7.5分/1コマ/240000) (240000) (1コマ)
映像入力	4CH 1.0vp-p/750	アラーム入力	4入力 無電圧検出入力 (N.O.)
映像ループスルー出力	4CH 50p-プッシュ1.0vp-p/750 拡張スイッチ付	アラーム出力	N.O出力1ヶ / N.C出力1ヶ
映像出力	メインモニター (BNC) 1.0vp-p/750 コールモニター (BNC) 1.0vp-p/750	RS-232	D-sub9ピンコネクタ
圧縮方式	Motion JPEG 準拠 (高・中・低 3段階)	USB	USB2.0コネクタ
ディスプレイ	4分割又は任意カメラアップ機能	日付時間	年・月・日・時・分・秒
ディスプレイ解像度	720×480 (NTSC)	セキュリティ	4桁のパスワード
ディスプレイレート	120フレーム/秒 (NTSC)	ビデオロステディクション	内蔵
録画解像度	640×224 (NTSC)	電源	AC100V
録画レート	ファンクションモード: 30フレーム/秒 (NTSC)	消費電力	最大30w (2HDD動作)
	マルチプレックスモード: トータル90フレーム/秒 (NTSC)	使用条件	0℃～40℃ 湿度90%以下
		外形寸法	幅438×高さ44×奥行820mm
		重量	4.4kg (HDD含まず)