



# SDM-090N 9chマルチプレクサー(カラー)

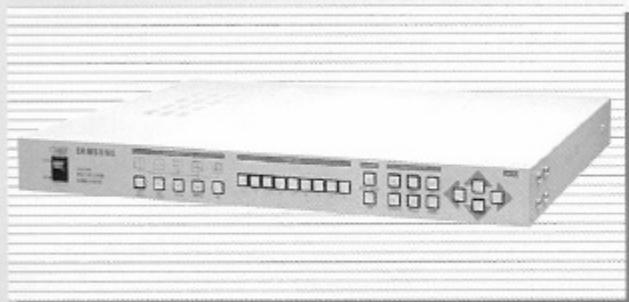


正面パネル



裏面パネル



外形寸法

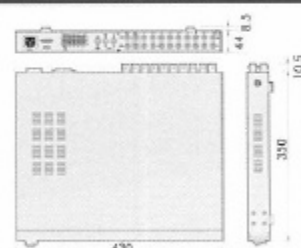

## 製品の特徴

9台までのカメラと1台のビデオデッキ又はハードディスクレコーダーに多重録画出来ます。多重録画のため、再生時に任意のチャンネルのみ一画面でアップ再生でき、また1台のモニターで録画映像とライブ映像を同時に表示する事が可能なトリプレックス製品です。また、任意のチャンネルのみの録画や再生が可能で、フィールド/フレームの録画選択、アラーム機能、RS-232Cによる遠隔操作も可能です。

- 水平解像度：400TV本
- トリプレックス機能：1台のモニターで録画映像とライブ映像を同時に表示する事が可能  
高画質録画のためのS-VHSの使用が可能
- ディスプレイ機能：全画面自動切替機能、全画面フリーズ機能、全画面ズーム機能  
：ライブ分割スクリーン(縦2分割、横2分割、4,7,9,PIP)、フリーズ  
：4分割表示時に右下画面上で自動画面切替  
：P,B両面(縦2分割、横2分割、4,7,9,全画面フリーズ、全画面×2,×4ズーム)  
：ライブ,P,B同時表示分割画面(2,4,9)
- 録画出力：フレーム/フィールド選択可能、チャンネルリストにより録画チャンネルの選択可能
- プザー機能：アラーム時及び映像ロス時起動(9ch)
- リアルタイムディスプレイ機能(4分割画面)
- サマータイム機能
- トリガー探知機能(トリガーがない時はフィールド録画モードへ自動切替)
- アラームロスリスト：100回
- タイマー録画機能
- セキュリティロック機能
- アラームウェイト録画機能
- RS-232C遠隔操作

■希望小売価格 ¥258,000  
■税別 ¥270,900

## 製品の仕様

映像入力	カメラ：9ch入力(カラー及び白黒)、BNCタイプ、ループスルー出力 1.0Vp-p,75Ω自動終端タイプ VCR：コンポジット；BNCタイプ S-VHS Y/C -Y；1.0Vp-p、標準感度750 -C；0.280Vp-p、標準感度750	遠隔操作	RS-232C：D-Sub 9Pin
	映像出力	カメラ：9ch出力(コンポジット 2出力、S-VHS 1出力) ①メインモニター 全画面、全画面自動切替、全画面フリーズ、 全画面×2、×4ズーム スクリーンライブ画面分割 (縦2分割、横2分割、4,7,9,PIP)、フリーズ 分割画面(4分割)自動切替(右下画面) P,B両面(縦2分割、横2分割、4,7,9、 全画面フリーズ、全画面×2,×4ズーム) 録画確認出力 P,Bスルー出力 ライブ,P,B同時表示分割画面(2,4,9) リアルタイムディスプレイ機能(4分割画面) ②スポットモニター 特定スクリーンモニタリング(全画面) ③S-VHS メインモニターと同じ	アラーム入力
アラーム出力		*ループ出力：2 *ヘッド出力：1	
アラームロス リストメモリー		100回	
サマータイム モード		メニュー方式	
水平解像度		400TV本	
VCRトリガー		1ch	
動作環境	*作動温度：0℃~40℃ *湿度：20%~85%RH		
電源AC	100~240V, 50/60Hz		
消費電力	13W以下		
重量	約3.5kg		
外形寸法 (W×H×D)	430×44×350mm		