


YV2.7×2.9LA-SA2




2.7×

- 最大口径比0.95の圧倒的な明るさにより、低照度下で抜群な威力を發揮
- WIDE2.9mmの超広角仕様により水平面角83°を達成 (1/3型カメラ使用時)
- 小型・軽量設計によりドームカメラ内の使用にも最適
- 高精度非球面レンズの採用により高品質な画質を達成
- 高感度カメラに対応するT360フィルタ内蔵

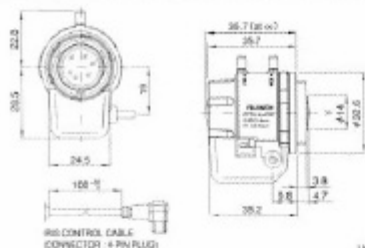

Unit:mm

結線図



カメラデザインにマッチするホワイトモデル
YV2.7×2.9LA-SA4

対応カメラ(型)

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

パフォーカル VARI	広角 WIDE	DCオートアイリス DC	CSマウント CS-mt	メタルマウント METAL	NDフィルタ ND
----------------	------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------

ロングケーブル 230	非球面 AT	大口径比 F0.95
----------------	-----------	---------------

■高感度カメラ用V20.000
■標準型V21.000

焦点距離 (mm)	2.9~8 (2.7×		最近接時の 撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型	WIDE	650×422
絞り範囲	F0.95~T360 (F380相当)			TELE	194×143	
操作方法	ズーム	手動		1/4型	WIDE	498×317
	フォーカス	手動		TELE	146×107	
	アイリス	自動 (DCタイプ) (*1)		マウント	CS	
画角 (H×V)	1/3型	WIDE	90°34'×68°46'		質量 (g)	45
		TELE	34°53'×26°09'		アイリスコイル抵抗	Drive Coil 200Ω Damping Coil 720Ω
	1/4型	WIDE	68°42'×51°12'			消費電流
TELE		26°06'×19°36'		備考	*1)カメラ電源を切ると レンズのアイリスは 自動的にクローズ になります。	
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞~0.3		YV2.7×2.9LA-SA2L: ロングケーブル タイプ (230mm)			
バックフォーカス (空気撮像長) (mm)	7.7					
射出瞳位置 (結像面より) (mm)	62					
フィルタ径 (mm)	—					