


YV5×2.7R4B-SA2




5×

- 高度な設計技術と特殊光学ガラスの使用により、カラーカメラ、白黒カメラ、及びDAY&NIGHTカメラに最適
- $f2.7\sim13.5\text{mm}$ のワイドレンジによりさまざまな用途に対応
- 大口径比F1.3により低照度下に威力を発揮
- 高精度非球面レンズの採用により高品質な画質を達成
- 高感度カメラに対応するT360のNDフィルタ内蔵

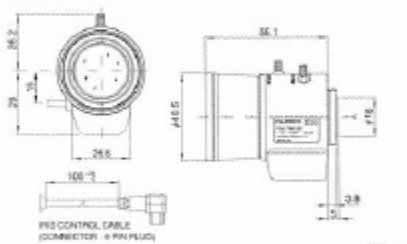

結線図

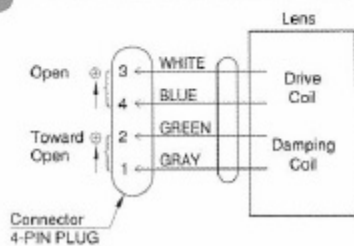

対応カメラ (型)

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

パフォーカル VARI	広角 WIDE	長焦点 TELE	昼夜兼用 Day~Night	DCオートアイリス DC	CSマウント CS-mt
メタルマウント METAL	NDフィルタ ND	ロングケーブル 230	非球面 AT	大口径比 F1.3	

■各品小売価格 ¥37,000
■税別 ¥33,250

焦点距離 (mm)	2.7~13.5 (5×)		最近近時の撮像範囲 (HXV) (mm)	1/3型	WIDE	741×473
絞り範囲	F1.3~T360 (F360相当)		1/4型	TELE	115×86	
操作方法	ズーム	手動		WIDE	473×328	
	フォーカス	手動	TELE	86×64		
アイリス	自動 (DCタイプ) (*1)		マウント	CS		
画角 (HXV)	1/3型	WIDE	99°42'×74°17'	質量 (g)	70	
		TELE	20°37'×15°30'	アイリスコイル抵抗	Drive Coil 200Ω Damping Coil 720Ω	
	1/4型	WIDE	74°17'×55°26'	消費電流	22mA (Max.) at DC 4V	
		TELE	15°30'×11°38'	備考	*1)カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。 YV5×2.7R4B-SA2L: ロングケーブルタイプ (230mm)	
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞~0.3					
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	8.91					
射出位置 (結像面より) (mm)	96					
フィルタ径 (mm)	—					