


YV2.2×1.4A-SA2




2.2X

- 画角185°~94°(水平)の魚眼バリフォーカルレンズ(1/3型カメラ使用時)
- 大口径比F1.4により低照度下に威力を発揮
- 高感度カメラに対応するT360のNDフィルタ内蔵




130 mm

結線図

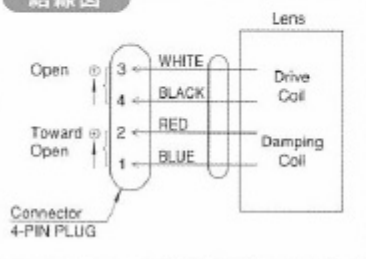

(魚眼レンズイメージ)



対応カメラ(型)

1 2/3 1/2 1/3 1/4

バリフォーカル VARI	魚眼 Fish-Eye 185°	DCオートアリス DC	CSマウント CS-mt	NDフィルタ ND	ロングケーブル 230
------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

大口徑比

F1.4

■希望小売価格 ¥64,000
■税別 ¥46,200

焦点距離 (mm)	1.4~3.1 (2.2X)		最近接時の 撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型 WIDE	—
絞り範囲	F1.4~T360 (F360相当)			1/3型 TELE	448×287
操作方法	ズーム	手動	1/4型	1/4型 WIDE	—
	フォーカス	手動		1/4型 TELE	287×200
	アリス	自動 (DCタイプ) (*1)		マウント	CS
面角 (H×V)	1/3型	WIDE	質量 (g)		80
		TELE	アリスコイル抵抗		Drive Coil 200Ω Damping Coil 600Ω
	1/4型	WIDE	消費電流		22mA (Max.) at DC 4V
		TELE	備考		(*1) カメラ電源を切ると レンズのアリスは 自動的にクローズ になります。 YV2.2×1.4A-SA2L: ロングケーブル タイプ (230mm)
フォーカス範囲 (鉛玉面より) (m)	∞~0.2				
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	7.82				
射出位置 (結像面より) (mm)	-45				
フィルタ径 (mm)	—				